

Hamlet

2D BARCODE SCANNER

FOR LINEAR & QR CODES
USB CABLE 2M



DISPLAY CODE

PROFESSIONAL
2D
USB CABLE


HBCS2D120U

Hamlet HBCS2D120U è un lettore di codici 2D professionale ideale per il punto vendita, la linea di produzione e la logistica. La tecnologia di scansione 2D Area Imager offre ottime prestazioni di lettura per i codici QR e barcode lineari come EAN e UPC. **La tecnologia con sensore Area Imager consente inoltre la lettura di codici visualizzati su schermi LCD come monitor, smartphone, tablet e computer.** La leggerezza e il design ergonomico permettono un utilizzo prolungato senza fatica. Lo scanner è dotato di cavo USB lungo 2 metri ed è realizzato in plastica dura per resistere alle cadute.

SORGENTI LUMINOSE: LED ROSSO 617NM, LED BIANCO
TECNOLOGIA DI SCANSIONE 2D AREA IMAGER (SENSORE CMOS)
CODICI 1D SUPPORTATI: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODE11, CODE39, CODE93, CODE128, EAN128, CODABAR, CODE32 (CODICE FARMACEUTICO), INDUSTRIAL 2 OF 5, INTERLEAVE 2 OF 5, MATRIX 2 OF 5, MSI, CHINA POST CODE
CODICI 2D SUPPORTATI: QR CODE, DATA MATRIX, PDF417
MODALITÀ DI LETTURA: MANUALE/CONTINUA/AUTOMATICA
ANGOLO DI SCANSIONE: YAW $\pm 60^\circ$, ROTATION 360° , PITCH $\pm 60^\circ$
PRECISIONE DI SCANSIONE: 1D ≥ 5 MIL, 2D ≥ 10 MIL
PROFONDITÀ DI CAMPO: 35-190 MM (EAN13, 13 MIL, PCS90%)
TASSO DI ERRORE: MENO DI 1/5 MILIONE

LEGGE CODICI 1D E 2D SU CARTA E SCHERMI LCD
MATERIALE PLASTICO RESISTENTE ALLE CADUTE
INDICATORI: LED, CICALINO
INTERFACCIA: USB-HID, USB-COM, RS232 (SOLO CAVO USB INCLUSO)
DIMENSIONI: 58 x 88.8 x 146.5 MM - PESO: 113 G
MATERIALE: ABS + PC - LUNGHEZZA CAVO: 2 M
TEMPERATURA OPERATIVA: $-20^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO: $-40^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$
UMIDITÀ RELATIVA: 5%~95% (SENZA CONDENSA)
TENSIONE IN INGRESSO: DC 5V $\pm 5\%$
CORRENTE DI ESERCIZIO: 120 mA (TIPICA)
COMPATIBILE CON WINDOWS, MAC, LINUX, ANDROID

PROFESSIONAL

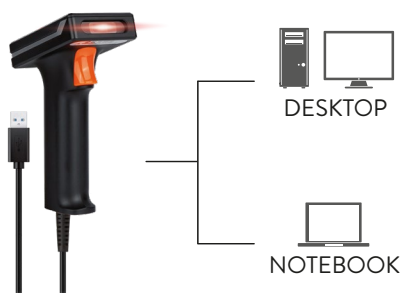

CONTENUTO DELLA SCATOLA

- Barcode Scanner 2D Professionale USB
- Cavo USB/RJ45 (2 m)
- Manuale d'uso

hamletcom.com