



HHTSPT3GM21 – HHTSPT3GM42 IMPOSTAZIONE MANUALE APN

Per impostare manualmente i parametri APN di connessione dell'operatore telefonico, procedere come indicato di seguito.

1. Collegarsi al modem HHTSPT3GM21/HHTSPT3GM42 tramite Wi-Fi (la password Wi-Fi è riportata sul dorso del dispositivo).
2. Accedere alla pagina di configurazione web del modem all'indirizzo <http://192.168.100.1>
3. Inserire la password di accesso “hamlet” nell'apposito campo.

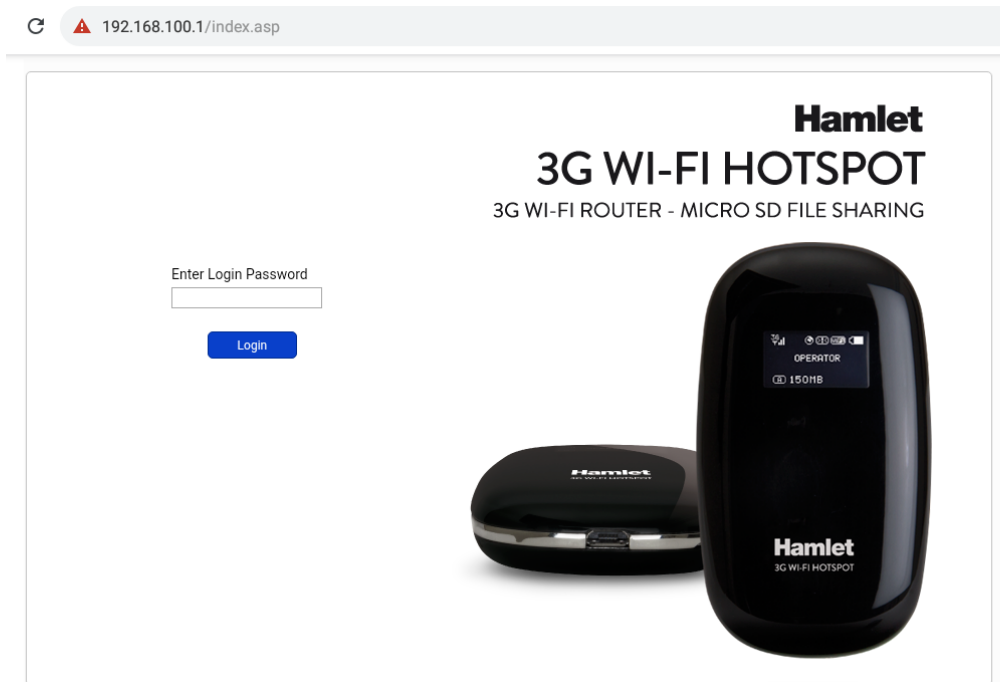

4. Nel menù di sinistra selezionare la voce “Connection” e successivamente l'opzione “Profile Management”.

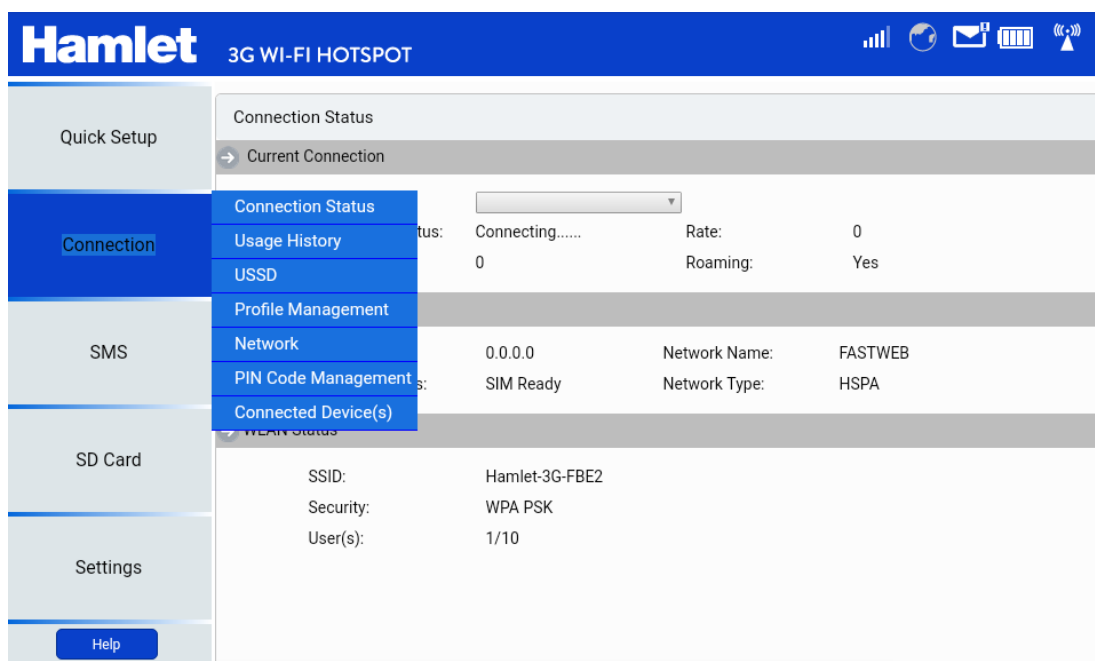

5. Nella nuova finestra "Profile Management", premere il pulsante "New" per aggiungere un nuovo profilo APN.

Hamlet 3G WI-FI HOTSPOT

Quick Setup

Profile Management

Connection Profile:

Profile Name:

User name:

Number:

Password:

APN:

Protocol:

Save New Edit Delete Set Default

6. Inserire quindi i parametri dell'operatore mobile utilizzato. Nell'esempio qui sotto riportato sono state inserite le impostazioni per l'operatore Fastweb.

Quick Setup

Profile Management

Connection Profile:

Profile Name:

User name:

Number:

Password:

APN:

Protocol:

Save New Edit Delete Set Default

7. Premere il pulsante "Save" per salvare le impostazioni.

8. Premere il pulsante “Set Default” per impostare la connessione appena creata come predefinita.

The screenshot shows the 'Profile Management' interface. On the left is a sidebar with 'Quick Setup', 'Connection', 'SMS', 'SD Card', 'Settings', and 'Help'. The main area is titled 'Profile Management' and shows 'Connection Profile: FW WEB'. A form contains the following fields: Profile Name (FW WEB), User name (empty), Number (*99#), Password (empty), APN (apn.fastweb.it), and Protocol (None). At the bottom are buttons for 'Save', 'New', 'Edit', 'Delete', and 'Set Default'.

9. Tornare sulla voce “Connection” nel menu a sinistra e selezionare “Connection Status” per verificare il corretto funzionamento della rete del dispositivo.

The screenshot shows the 'Hamlet 3G WI-FI HOTSPOT' interface. The 'Connection' menu is open, showing options: 'Connection Status', 'Usage History', 'USSD', 'Profile Management', 'Network', 'PIN Code Management', and 'Connected Device(s)'. The 'Connection Profile' is set to 'FW WEB (D)'. The configuration form for the profile is visible in the background.

The screenshot shows the 'Connection Status' page. It displays the following information:

- Current Connection:** Active Profile: FW WEB (D) [Disconnect button]; Connection Status: Connected; Rate: 0.00 kbps; Duration Time: 0 day 0 hour 01 minute; Roaming: Yes.
- WAN Status:** IP Address: 10.45.160.122; Network Name: FASTWEB; SIM Card Status: SIM Ready; Network Type: HSPA+.
- WLAN Status:** SSID: Hamlet-3G-FBE2; Security: WPA PSK; User(s): 1/10.