



HHTSPT4GLTE IMPOSTAZIONE MANUALE APN

Per impostare manualmente i parametri APN di connessione dell'operatore telefonico, procedere come indicato di seguito.


1. Collegarsi al modem HHTSPT4GLTE tramite Wi-Fi (la password Wi-Fi è riportata sul dorso del dispositivo).
2. Accedere alla pagina di configurazione web del modem all'indirizzo <http://192.168.100.1>
3. Premere il tasto "LOGIN" per effettuare l'accesso al dispositivo.

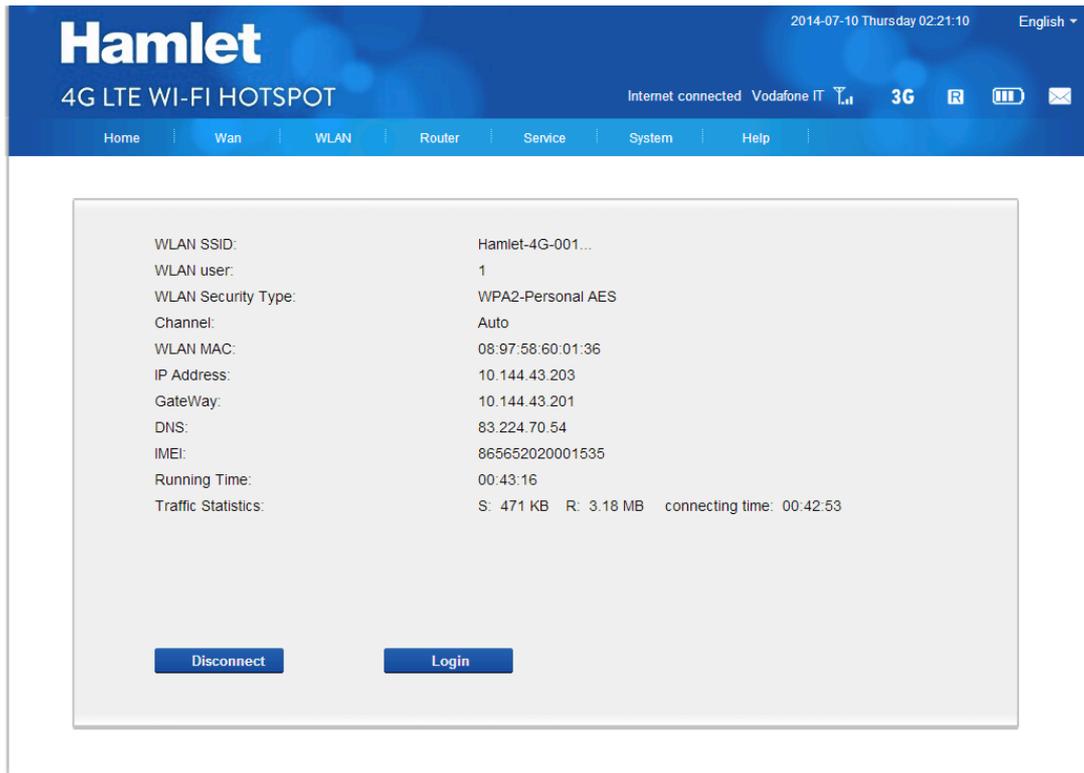

4. Effettuare il login inserendo i dati di accesso (user: admin, password: hamlet).

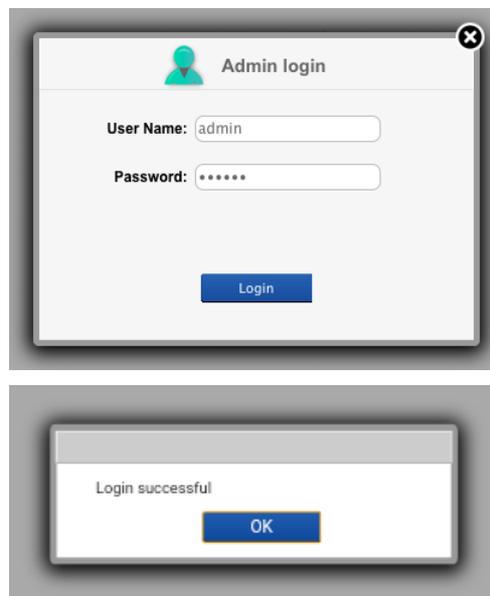

5. Accedere al menù "WAN" > "APN Profile".

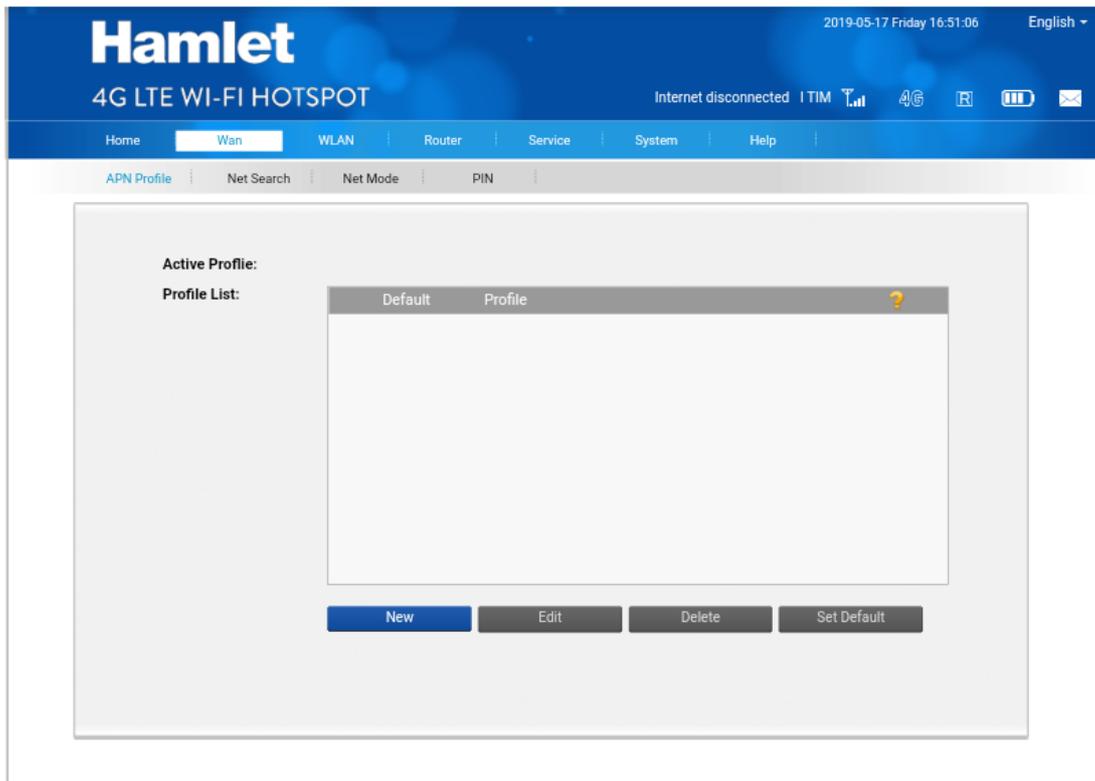

6. Premere il pulsante "New" per aggiungere un nuovo profilo APN inserendo i parametri dell'operatore mobile utilizzato. Nell'esempio qui riportato sono state inserite le impostazioni per l'operatore Fastweb.

The screenshot shows a configuration form for adding a new APN profile. The form fields are: '*Profile Name:' with the value 'FW WEB'; 'User Name:' (empty); 'Password:' (empty); 'APN:' with the value 'apn.fastweb.it'; 'Tel:' (empty); 'Auth. Type:' set to 'None'; 'Network Mode:' set to '4G'; 'Connect Mode:' set to 'IPv4/v6'; and 'Set Default:' with a checked checkbox. A 'Save' button is located at the bottom of the form.

7. Selezionare la voce "Set Default" per utilizzare l'APN inserito come predefinito.

8. Premere il tasto "Save" per salvare le impostazioni.

The screenshot shows the Hamlet 4G LTE Wi-Fi Hotspot configuration interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Wan', 'WLAN', 'Router', 'Service', 'System', and 'Help'. The 'Wan' tab is active. Below the navigation bar, there are sub-tabs for 'APN Profile', 'Net Search', 'Net Mode', and 'PIN'. The main content area displays 'Active Profile:' and 'Profile List:'. The 'Profile List' is a table with two columns: 'Default' and 'Profile'. The first row shows a green checkmark in the 'Default' column and 'FW WEB' in the 'Profile' column. Below the table are four buttons: 'New', 'Edit', 'Delete', and 'Cancel Default'.

9. Premere il tasto "Home" e selezionare "Connect" per effettuare la connessione alla rete dati. In alto sulla destra potrete verificare le informazioni inerenti alla connessione.

The screenshot shows the Hamlet 4G LTE Wi-Fi Hotspot configuration interface after a successful connection. The top navigation bar includes 'Home', 'Wan', 'WLAN', 'Router', 'Service', 'System', and 'Help'. The 'Home' tab is active. The top right corner shows 'Internet connected', 'TIM', '4G', and battery status. The main content area displays connection details:

WLAN SSID:	Hamlet-4G-501...
WLAN user:	1
WLAN Security Type:	WPA2-Personal AES
Channel:	Auto
WLAN MAC:	08:97:58:62:D4:72
IP Address:	10.168.77.226
GateWay:	10.168.77.225
DNS:	89.97.140.140
IMEI:	866755020645018
Running Time:	00:04:41
Traffic Statistics:	S: 1.03 KB R: 1.14 KB connecting time: 00:00:04

At the bottom of the main content area, there are two buttons: 'Disconnect' and 'Logout'.